ハンガーステージ（荷受け補助足場）

■ハンガーステージ構成部材表

	品　　名	型　　式	重　　量	数　　量		
				1スパン	2スパン	3スパン
①	ハンガーステージ梁材	HSH-143	9.2kg	2	3	4
②	ハンガーステージ斜材	HSS-143F	12.2kg	2	3	4
③	ハンガーステージ手摺枠	HSW-143	9.7kg	2	2	2
④	ハンガーステージ手摺柱	HSP-105N	2.9kg	0	1	2
⑤	ハンガーステージ手摺18	FGR-18	1.7kg	2	4	6
⑥	ハンガーステージ幅木	HSB-143S	6.3kg	2	2	2
⑦	ハンガーステージ幅木18	HSB-18F	9.3kg	1	2	3

①ハンガーステージ梁材（ロックピン機能付き）

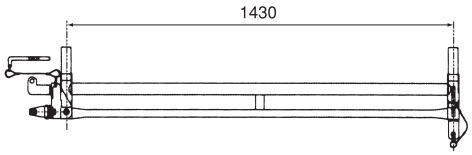

②ハンガーステージ斜材



③ハンガーステージ手摺枠

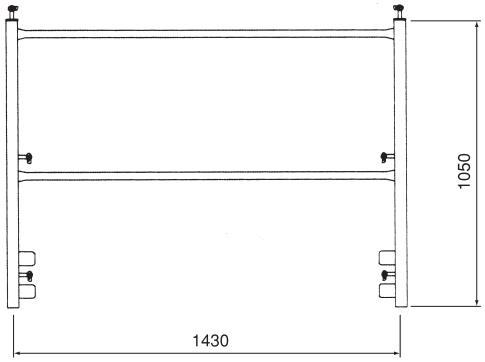

④ハンガーステージ手摺柱



⑤ハンガーステージ手摺18



⑥ハンガーステージ幅木



⑦ハンガーステージ幅木18

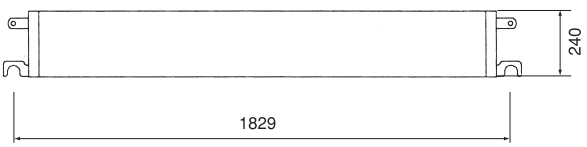

※予告なく仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。

ハンガーステージ（荷受け補助足場）

使用上の注意

1. 取扱説明書を必ずお読みください。
2. 仮設計画をたて、建枠の許容支持力の範囲内で、積載荷重を決定してください。
3. 梁材・斜材の基部には、必ず壁つなぎを取り付けてください。
4. ハンガーステージ上の板は鋼製布枠（仮設工業会認定品）以外のものを使用しないでください。
   ※鋼製布板　許容荷重　1枚当り250kg

ハンガーステージ許容積載荷重表　建わくの種類、層数に応じて積載荷重は次の通りと して下さい。

（単位：kg／スパン）

足場層数	1200幅の建枠 ＨＳ許容積載荷重	900幅の建枠 ＨＳ許容積載荷重	600幅の建枠 ＨＳ許容積載荷重
3層～6層	７５０	７５０	５００
7層～9層	７００	７００	５００
10層～11層	７００	７００	４００
12層	６００	７００	４００
13層～16層	６００	６００	４００
17層～19層	５００	６００	４００
20層～21層	５００	５００	３００
22層～26層	４００	５００	３００

※足場の許容積載荷重は、次通り。
1200枠―400kg／スパン、900枠―370kg／スパン、600枠―250kg／スパン

※メッシュシート、朝顔等、養生材を使用する場合、及び、風荷重を考慮する場合は、別途検討して下さい。

※上記の積載荷重は、ハンガーステージ上のそれぞれの床付き布わくの許容重量を超えないように配置して下さい。

注）「足場層数」は、組み上げる建枠最上段までの層数を意味しハンガーステージを取り付ける層高ではありませんのでご注意ください。